

Master Cool

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



MARCAS DE CONFIANZA

75 años de experiencia en la industria con marcas líderes, sinónimo de innovación, calidad y desempeño.

Consolidación de la empresa gracias a su fusión con el grupo Symphony Limited, mayor productor de enfriadores evaporativos portátiles plásticos, convirtiéndose así en el fabricante más grande del mundo.

Plantas de manufactura con tecnología de vanguardia en India, México y China. Presencia en las principales cadenas comerciales, prestigiosas tiendas departamentales y negocios especializados.



IMPCO

CERTIFICACIONES DE CALIDAD GLOBALES



Europe



USA/Canada



Mexico



World



Russia



Germany



Brazil



Malaysia

Master Cool

by Symphony

MÁS FRÍO MÁS PODEROSO MASTERCOOL



CARACTERÍSTICAS



GARANTÍA

10 Años de garantía limitada en el modulo seco contra corrosion

5 Años de garantía limitada en el modulo humedo contra filtracion por corrosion

1 Año de garantía en partes generales y mano de obra

Aplican restricciones



PROCESO POLYBOND®

Proceso que brinda un acabado estético y una triple protección contra la corrosión e intemperie

- 1 Lámina de acero de calidad automotriz
- 2 Galvanizado
- 3 Bonderizado y sello crómico
- 4 Pintura en polvo horneada



FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Totalmente ensamblado y con caja de conexiones para facilitar la instalación. Con dren de rebosadero para un fácil mantenimiento y limpieza de la unidad.



OPERACIÓN SILENCIOSA

Motor de dos velocidades. Turbinas balanceadas dinámicamente y transmisión de bandas y poleas.



MAYOR CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

Filtros de Alta Eficiencia Celdek® de 8" y 12" que purifican el aire eliminando impurezas y además garantizan un enfriamiento superior.

* Las características varían de acuerdo al modelo.



MCH-3800

FILTRO DE ALTA EFICIENCIA DE 8"

Especificaciones

- Descarga lateral
- Filtro de Alta Eficiencia de 8" CELdek®
- Operación manual

Capacidad de tanque 25 litros

3800 PCM

Consumo 610 watts

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Descarga lateral





MCHN 4800

FILTRO DE ALTA EFICIENCIA DE 8"

Especificaciones

- Descarga lateral
- Filtro de Alta Eficiencia 8" CELdek®
- Operación manual

Capacidad de tanque 30 litros
4800 PCM
Consumo 909 watts



MCHN 6800

FILTRO DE ALTA EFICIENCIA DE 8"

Especificaciones

- Descarga lateral
- Filtro de Alta Eficiencia 8" CELdek®
- Operación manual

Capacidad de tanque 30 litros
6800 PCM
Consumo 1363 watts

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Descarga lateral



MCD-3800

FILTRO DE ALTA EFICIENCIA DE 8"


Especificaciones

- Descarga abajo
- Filtro de Alta Eficiencia 8" CELdek®
- Operación manual

Capacidad de tanque 25 litros
3800 PCM
Consumo 610 watts

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Descarga abajo





MCDN4800

FILTRO DE ALTA EFICIENCIA DE 8"

Especificaciones

- Descarga abajo
- Filtro de Alta Eficiencia 8" CELdek®
- Operación manual

Capacidad de tanque 30 litros
4800 PCM
Consumo 909 watts



HPH6800

FILTRO DE ALTA EFICIENCIA DE 12"

Especificaciones

- Descarga lateral
- Filtro de Alta Eficiencia 12" CELdek®
- Operación manual

Capacidad de tanque 35 litros
6800 PCM
Consumo 1587 watts

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN



MCDN6800

FILTRO DE ALTA EFICIENCIA DE 8"

Especificaciones

- Descarga abajo
- Filtro de Alta Eficiencia 8" CELdek®
- Operación manual

Capacidad de tanque 30 litros
6800 PCM
Consumo 1363 watts



HPD6800

FILTRO DE ALTA EFICIENCIA DE 12"

Especificaciones

- Descarga abajo
- Filtro de Alta Eficiencia 12" CELdek®
- Operación manual

Capacidad de tanque 35 litros
6800 PCM
Consumo 1587 watts

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN




SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS		MCD-3800 MCH-3800	MCDN4800 MCHN4800	MCDN6800 MCHN6800	HPD6800 HPH6800
Pies cúbicos por min (PCM)		3800	4800	6800	6800
Motor C.F.		1/2	3/4	1	1
V		127	127	127	127
Watts		610	909	1363	1587
Dimensiones del enfriador (cm)	Altura (B)	59	70	82	82
	Ancho (A)	91	107	107	107
	Profundidad (C)	100	109	109	120
Dimensiones del ducto (cm)	Altura (E)	35	45	50	50
	Ancho (D)	35	45	50	50
Capacidad de agua (L)		25	30	30	35
Peso empacado (kg)		58	81	95	110

ENFRIADORES DE DUCTO LÍNEA PREMIUM Y LÍNEA TRADICIONAL

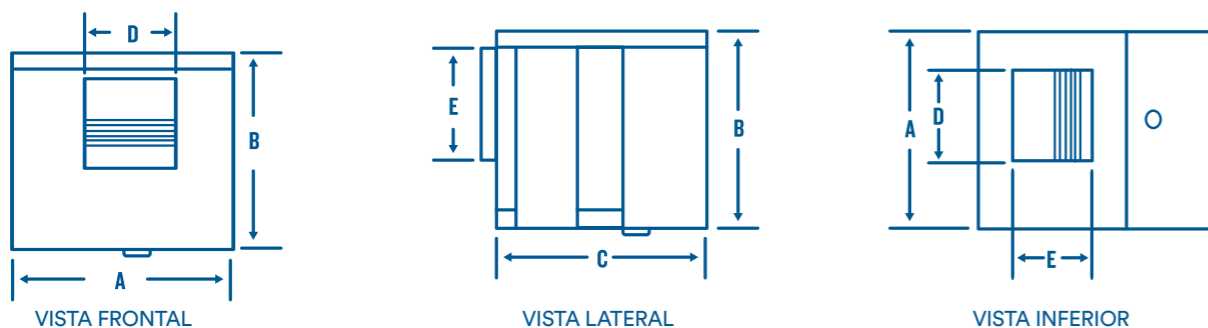

Cobertura en m ² por región	MCH-3800 MCD-3800	MCHN4800 MCDN4800	MCHN / MCDN6800 HPD / HPH6800
Veracruz.; Tuxtla Gutiérrez.; Villahermosa.; Valles.; Acapulco.; Mérida.	25	36	56
Obregón.; Culiacán.; Los Mochis.; Reynosa.; Victoria.; Mexicali.; Tijuana.; Ensenada.; Los Cabos.	32	42	68
Hermosillo.; Chihuahua.; Cd. Juárez.; Monterrey.; Xalapa.; Torreón.; Monclova.; San Luis Potosí.; Nuevo Laredo.	36	50	80
Saltillo.; Ciudad de México; León.; Guadalajara.; Cuernavaca.; Tlaxcala.; Puebla.; Querétaro.; Morelia.; Pachuca.; Aguascalientes.	65	75	120



**CENTRO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE**

MONTERREY
81 4737 2572

**PARA EL RESTO DE LA
REPÚBLICA MEXICANA**
01 800 831 7700



CONTACTO@SYMPHONYLIMITED.COM

IMPCO



Ayax #611
Parque Industrial Kalos Guadalupe
Guadalupe, N.L. México.
C.P. 67205



SymphonyMexico
ArcticCircleMexico
MasterCoolMexico



symphonymexico

symphonylimited.com.mx